


DISTRIBUCIÓN DE PODER

BREAKER EN CAJA MOLDEADA FICHA TÉCNICA CDM3S

Corriente nominal del bastidor	CDM3S-63	CDM3S-125	CDM3S-125b
Tensión nominal de operación Ue (V) 50/60 Hz	240/415		400/415/500V/690V
Corriente nominal In (A)	20/32/40/50/63		80/100/125
Capacidad de ruptura ICU 415V (KA)	25		
Ancho	75		92
Largo	132	132	150
Profundidad	66	66	78.5
Tensión nominal de aislamiento Ui (V)			
Tensión nominal soportada a impulsos Uimp (kV)			
Número de polos			
Vida útil (Operaciones)	10000		
Certificaciones			


CURVAS DE DISPARO CDM3S -63AF

CDM3S-63AF 40A-63A la línea negra es para protección de distribución de energía, y la línea roja es para protección de arranque de motor; La corriente de acción instantánea de 10A-32A es 400A $\pm$ 20%.

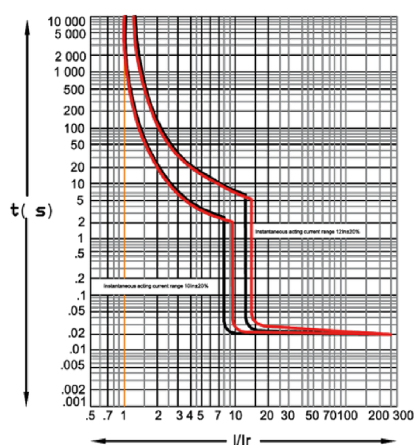

CURVAS DE DISPARO CDM3S-125AF


CDM3S-63F, 125AF 10~125A la línea negra es para protección de distribución de energía, y la línea roja es para protección de arranque de motor; La corriente de acción instantánea de 10A-32A es 400A $\pm$ 20%.

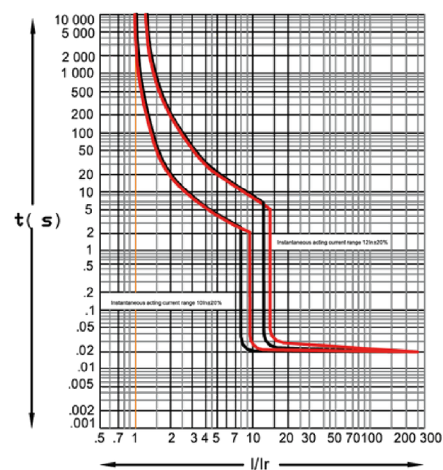

CDM3S-160	CDM3S-250	CDM3S-400	CDM3S-630	CDM3S-800	CDM3S-1250	CDM3S-1600
230/240/400/415/500/690						
160	200/225/250	315/400	630	800	1000/1250	1600
50						
107	107	150	150	210	210/280	223
165	165	257	257	280	275,5	408
94	94	108	108	118.5	103	149
800					1000	
8					12	
3						
8000					5000	
CCC-CE						


CURVAS DE DISPARO CDM3S -160/250AF

CDM3S-160AF 100A-160A, la línea negra es para la protección de distribución de energía y la línea roja para la protección de arranque del motor.
CDM3S-250AF 100A-250A, la línea negra es para la protección de distribución de energía y la línea roja para la protección de arranque del motor.

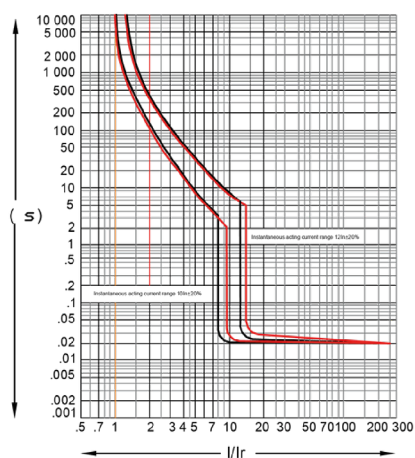


CURVAS DE DISPARO CDM3S -400AF

CDM3S-400AF 250A-400A, la línea negra es para la protección de distribución de energía y la línea roja para la protección del motor.

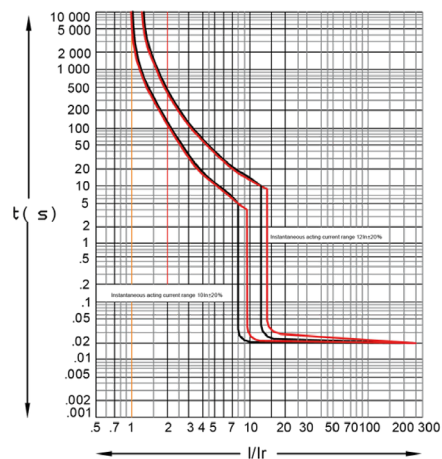


CURVAS DE DISPARO CDM3S -630AF

CDM3S-630AF 400A-630A, la línea negra es para la protección de distribución de energía y la línea roja para la protección del motor.

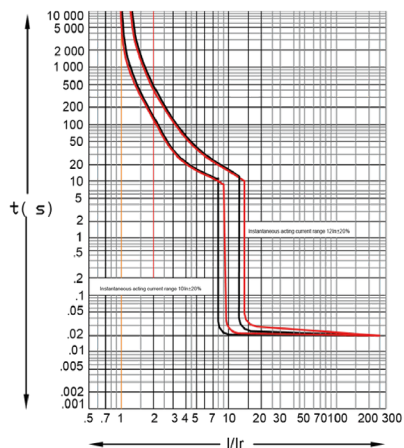


CURVAS DE DISPARO CDM3S -800AF

CDM3S-800AF 630A-800A, la línea negra es para la protección de distribución de energía.

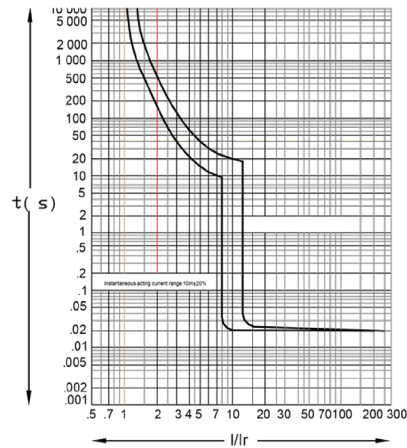

CURVAS DE DISPARO CDM3S 1200AF-1600AF

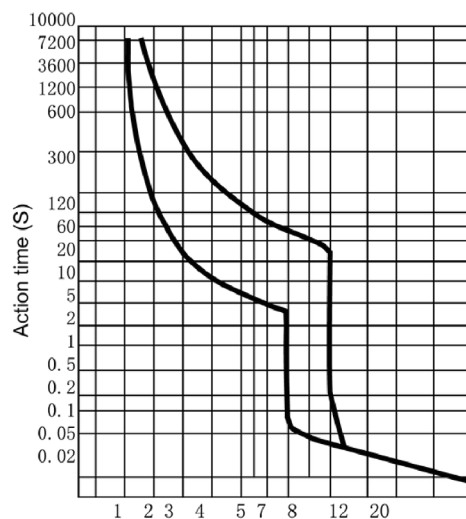

BREAKER EN CAJA MOLDEADA CDM3S

Código	Referencia	N° de polos	Corriente nominal (A)	Frecuencia nominal (Hz)	Capacidad de ruptura 415UV (kA)	Voltaje de operación nominal (V)	Voltaje de operación nominal (V)		
							Ancho	Largo	Alto
56348	CDM3S-63C	3	20	50/60	25	230/240/ 400/415/ 500/690	75	132	66
56350	CDM3S-63C		32						
56352	CDM3S-63C		40						
56354	CDM3S-63C		50						
56356	CDM3S-63C		63						
56358	CDM3S-125C		80						
56360	CDM3S-125C		100				92	150	78,5
56362	CDM3S-125C		125						
56364	CDM3S-160S		160		50	230/240/ 400/415/ 500/690	170	165	94
56366	CDM3S-250S		200						
56367	CDM3S-250S		225						
56368	CDM3S-250S		250						
56370	CDM3S-400F		315						
56372	CDM3S-400F		400				150	257	108
56374	CDM3S-630F		630						
56375	CDM3S-800F		700				120	280	118,5
56376	CDM3S-800F		800						
56378	CDM3S-1250F		1000				210	275,5	103
56380	CDM3S-1250F		1250						
56382	CDM3S-1600F		1600				223	408	149

