
3Polos, 80Amp, Conmutadores (1-0-2)

## Diagrama de conexión y dimensiones del producto


80 A 3 Faz Kutup Değiştirici Şalter
80 A 3 Phase Changeover Cam Switch

**BAĞLANTI ŞEMASI**
CONNECTION DIAGRAM

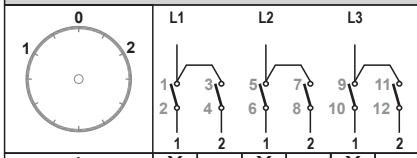



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | | X | | X | |
| 0 | | | | | | |
| 2 | | X | | X | | X |

**YANDAN GÖRÜNÜŞ**
SIDE





**ÇERÇEVELER**
*FRAMES*




**STANDART ÇERÇEVE**
**STANDARD FRAME**

**ALT KAPAK**
*BOTTOM COVER*




**ALT KAPAK**
**BOTTOM COVER**

| | |
|---|---|
| KUT IP 6504 | **MUHAFAZA KUTUSU** *PROTECTION ENCLOSURE* |
| YPT 305 TR80 | **KOD** *CODE* |

## PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Class: | AC-23A |
| Corriente operativa nominal (Ie): | 80Amp |
| Tensión nominal de aislamiento (Ui): | 690V |
| Tensión operativa nominal (Ue): | 80A. 380-440V AC / 50-60Hz |
| Vida eléctrica: | min. 10.000 ciclo |
| Posición total: | 3 |
| Estándar: | EN 60947-3 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 / +60 °C |
| Protección de carcasa de plástico: | - |
| | |
| | |