


BOBINAS PARA CONTACTOR



Usar con Contactor	Referencia		
	24 VAC	110VAC	440VAC
9-18 A	56208	56206	56210
25-38 A	56214	56212	56216
40-65 A	56220	56218	56222
80-95 A	56226	56224	56228

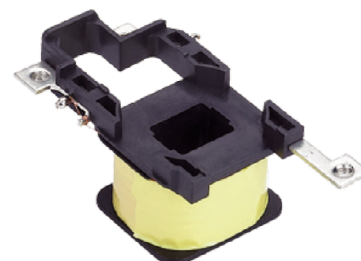

ARRANCADORES ELECTROMAGNÉTICOS

Características principales del circuito

CD2S-13

	2,5-4	4-6	5.5-8	7-10	9-13
Corriente de operación nominal (Ie) AC-3					
Contactor		9		12	18
Potencia máxima controlable del motor (KW) 380V	1,5	2,2,	3	4	5,5
Vida mecánica (10,000 veces)			1200		
Frecuencia de operación AC-3 (veces/hora)			1200		
Tensión nominal de la bobina de operación (Uc)					
Tensión de aislamiento nominal (Ui)					
Tensión de operación nominal (Ue)					
Frecuencia de la bobina					
Tipo de operación					
Certificado					
Temperatura del aire ambiente					
Ubicación de instalación					
Tensión de impulso nominal de resistencia					
Requisitos de humedad					