




Prestaciones

Modelo	RS-TA14	RS-TA23
Terminales de alimentación	A1, A2	
Tensión de alimentación	12-240Vca/cc	24-240Vca/cc
Frecuencia	50/60Hz	
Rango de tiempo	0.1s-10días	
Precisión de ajuste	≤5%	
Repetitividad	≤0.2%	
Contactos de salida	1 C/O	2 C/O
Capacidad de contacto	8A /AC1	
Tensión de aislación	250V	
Grado de protección	IP20	
Grado de polución	3	
Endurancia eléctrica	10 ⁵	
Endurancia mecánica	10 ⁶	
Altitud	≈2000m	
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C	
Temperatura de almacenaje	-10°C~+50°C	
Capacidad de conexionado	0.5mm ² ~1mm ²	
Torque	0.5Nm	
Fijación	Riel DIN simetrico NS35	



Vista frontal

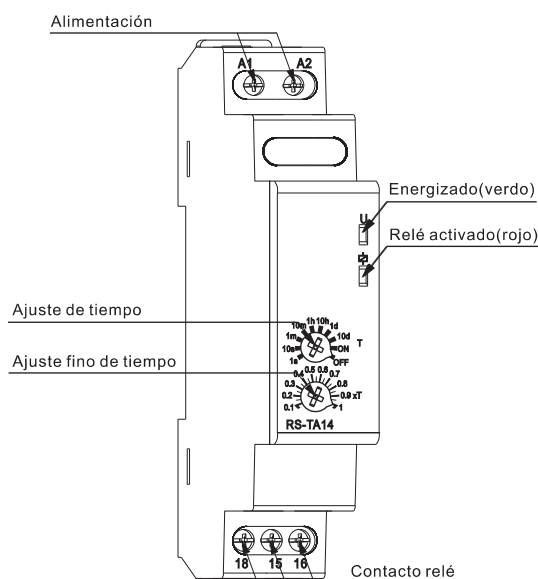

Características

- Operación basada en microcontrolador
- Temporizado a la conexión
- Repetitividad ≤0.2%
- 12-240Vca/cc(RS-TA14) y 24-240Vca/cc(RS-TA23)
- Indicador LED para encendido y estado
- Fijación y formato DIN de solo 1 módulo.

Rango de tiempo

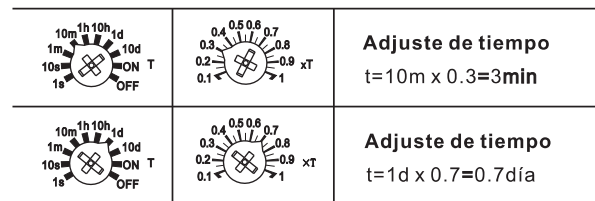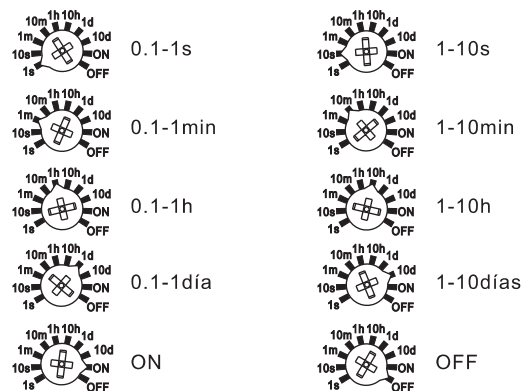

Diagramas de función

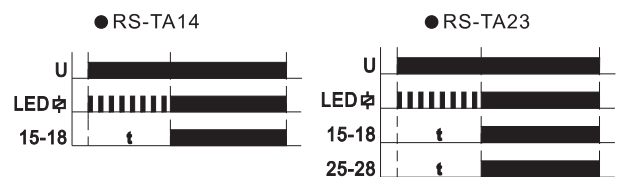


Diagrama de conexión

