




Prestaciones

Modelo	RS-TC23	RS-TC23T
Terminales de alimentación	A1, A2	
Tensión de alimentación	24-240Vca/cc	
Frecuencia	50/60Hz	
Rango de tiempo	0.1s-100días	
Precisión de ajuste	≤5%	
Repetitividad	≤0.2%	
Contactos de salida	2 C/O	1 inst.C/O+1C/O
Capacidad de contacto	8A/AC1, AC-15: 2A	
Tensión de aislación	250V	
Grado de protección	IP20	
Grado de polución	3	
Endurancia eléctrica	10 ⁵	
Endurancia mecánica	10 ⁶	
Altitud	≈2000m	
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C	
Temperatura de almacenaje	-10°C~+50°C	
Capacidad de conexionado	0.5mm ² ~1mm ²	
Torque	0.5Nm	
Fijación	Riel DIN simetrico NS35	


Vista frontal

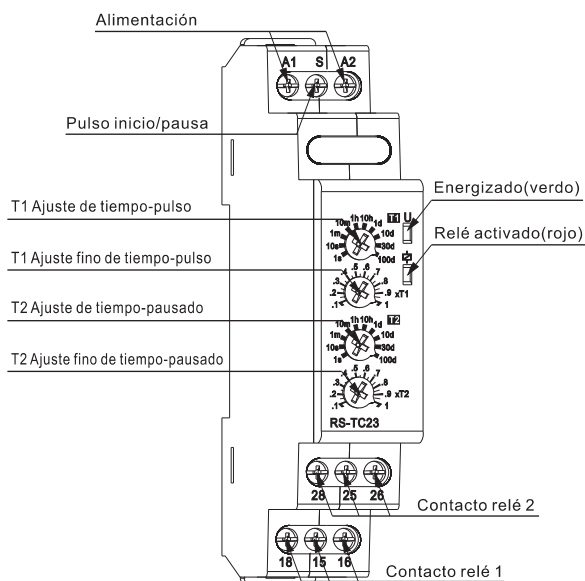

Características


- Operación basada en microcontrolador
- Comienzo del ciclado y pausado del mismo mediante pulso
- 10 rangos de temporización
- Selección de función mediante puente externo(A1-S)
- Indicador LED para encendido y estado
- Fijación y formato DIN de solo 1 módulo.

Rango de tiempo

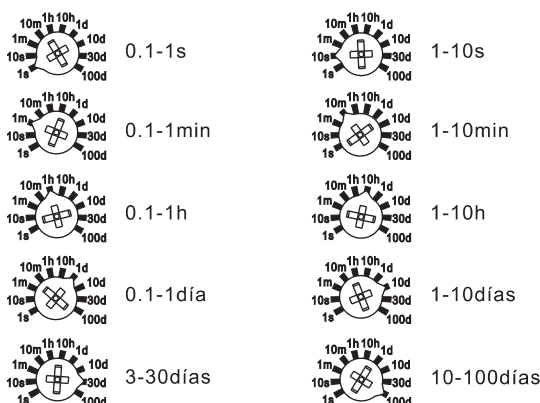

Diagramas de función

RS-TC23

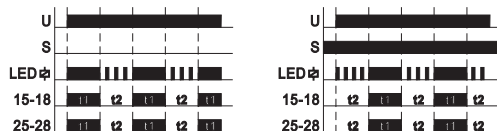

RS-TC23T


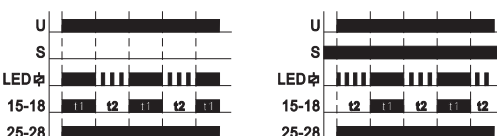


Diagrama de conexión

RS-TC23



RS-TC23T

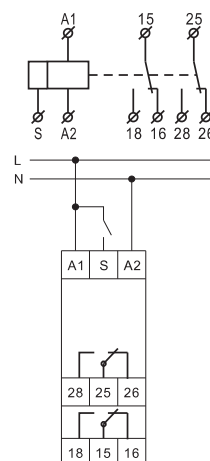